

Med sina 2 "högpresterande" interna blybatterier kan Startpack 12-24 leverera exceptionell ström på 12V eller 24V. Detta boosterpaket är designat för att starta lastbilar, skåpbilar och kommersiella fordon.



Idealisk för ingripande på plats

Startpack 12-24 är **kompakt med ett vikt / effektförhållande som är riktigt bekvämt** för varje ingripande på plats.

Snabb och övervakningsfri laddning

Ansluten till elnätet kommer dess automatiska integrerade laddare (WU₀ U-kurva) att **ladda** Startpack 12-24 interna batterier **upp till 100%**, på **några timmar utan övervakning**.


Konstruerad för maximal säker användning

Startpack 12.24 har skydd för elektroniken i fordon, laddaren, batteriet och operatören.

✓ Stäng AV:

- Skydd för elektronik ombord.
- Förebyggande av kortslutning och överbelastning.
- Varning mot omvänd polaritet (med summer + lampor).
- Inga gnistor när klämmorna ansluts till terminalerna.

✓ **20A säkring:** skyddar laddaren mot störningar i strömförsörjningen.

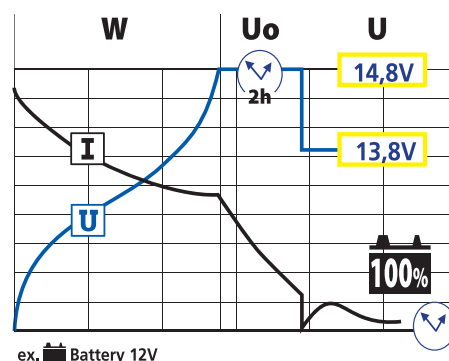

CE - EN 60335-2-29

Voltage	Battery Capacity	START			TEST	CHARGEUR INSIDE	PROTECTION		POWER OUT	Cables	Dimensions	Weight
		I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery			ON/OFF	SPARK				
12V	2 x 16Ah	900A	1700A	3600A	•	7A	•	•	-	20A 2x1.80m ø 35 mm ²	21x35x56	23.5
24V		700A	1350A	1800A								